


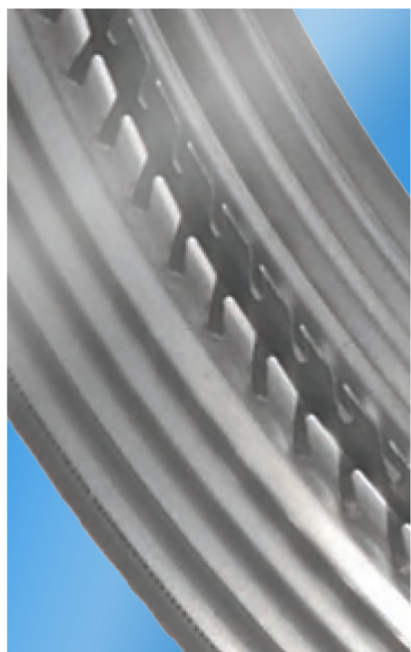

SAFE - RING®

**Bezpečnost tlakových zařízení
je jen otázka správné technologie**

SAFE - RING®

Kryty přírub s difuzorem a zaklapávacím uzávěrem

Ochranný kryt/kroužek proti rozstříku pro přírubové spoje, který účinně kombinuje principy dynamiky díky funkčnímu designu.

Pokud těsnění selže, unikající paprsek kapaliny je účinně zredukován pomocí speciálního difuzéru mezi příruby a nebezpečnému rozstříkávání média je bezpečně zabráněno. Pro náročné požadavky na bezpečnost tlakových zařízení.

www.bezpecnostnikryty.cz



Máte otázky týkající se použití? Naši technici Vám ochotně poradí: technici@techseal.cz

Technická data 04/2011 EN 1092-1

Model SRP

Kryt/Kroužek proti rozstříku média s difuzérem a zaklapávacím uzávěrem

Materiál Polypropylen, červený, UV stabilizovaný

Teplotní rozsah: -40°C - +100°C

Typ SS


pro ocelové přírubové spoje* z přivařovacích hrdlových přírub s hrubou těsnící lištou B

Typ 11 + Typ 11 podle EN 1092-1 (a dřívější DIN 2632 a násl.)

Technická data




DN	PN	Artikel	D	c	B
10	10-40	SRP 10/16 SS	90	6	50
15	10-40	SRP 15/16 SS	95	6	50
20	10-40	SRP 20/16 SS	105	6	50
25	10-40	SRP 25/16 SS	115	6	50
32	10-40	SRP 32/16 SS	140	6	50
40	10-40	SRP 40/16 SS	150	6	50
50	10-40	SRP 50/16 SS	165	8	50
65	10-40	SRP 65/16 SS	185	8	50
80	10-40	SRP 80/16 SS	200	8	50
100	10-16	SRP 100/16 SS	220	8	50
100	25-40	SRP 100/25 SS	235	8	50
125	10-16	SRP 125/16 SS	250	8	50
150	10-16	SRP 150/16 SS	285	8	50
200	10-16	SRP 200/16 SS	340	10	60
250	16	SRP 250/16 SS	405	10	60
300	16	SRP 300/16 SS	460	12	60

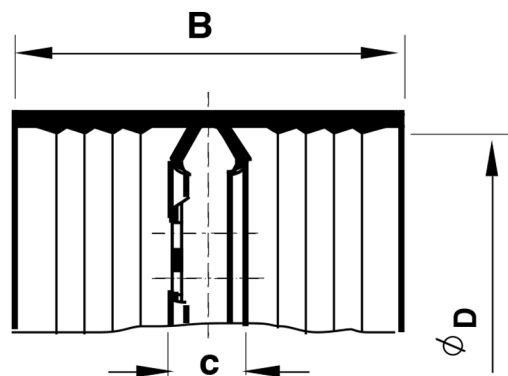

D = průměr příruby [mm]

B = šířka krytu/kroužku [mm]

c = šířka difuzoru [mm]

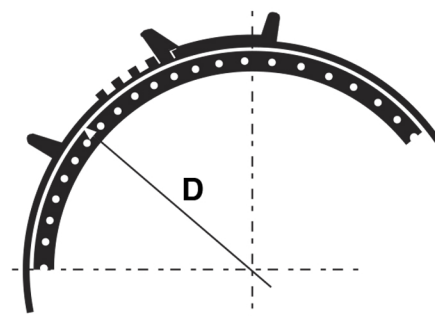

*pro přírubové spoje z jiných materiálů se prosím obraťte na náš technický zákaznický servis

Poznámky: